

Mini 4S



Идеально подходит для FTТх сетей

Средние потери - 0.03дБ

Цветной сенсорный экран

2 Аккумуляторные батареи в комплекте

Сведение волокна - DCA

Универсальный зажим для ОВ

Совместим с Splice-on коннекторами для FTТх


Особенности



Время термоусадки КЗДС
- 18 сек <60 мм КЗДС>



Универсальный зажим
- 250 μm
- 900 μm
- 2~3 \varnothing
- FTTH

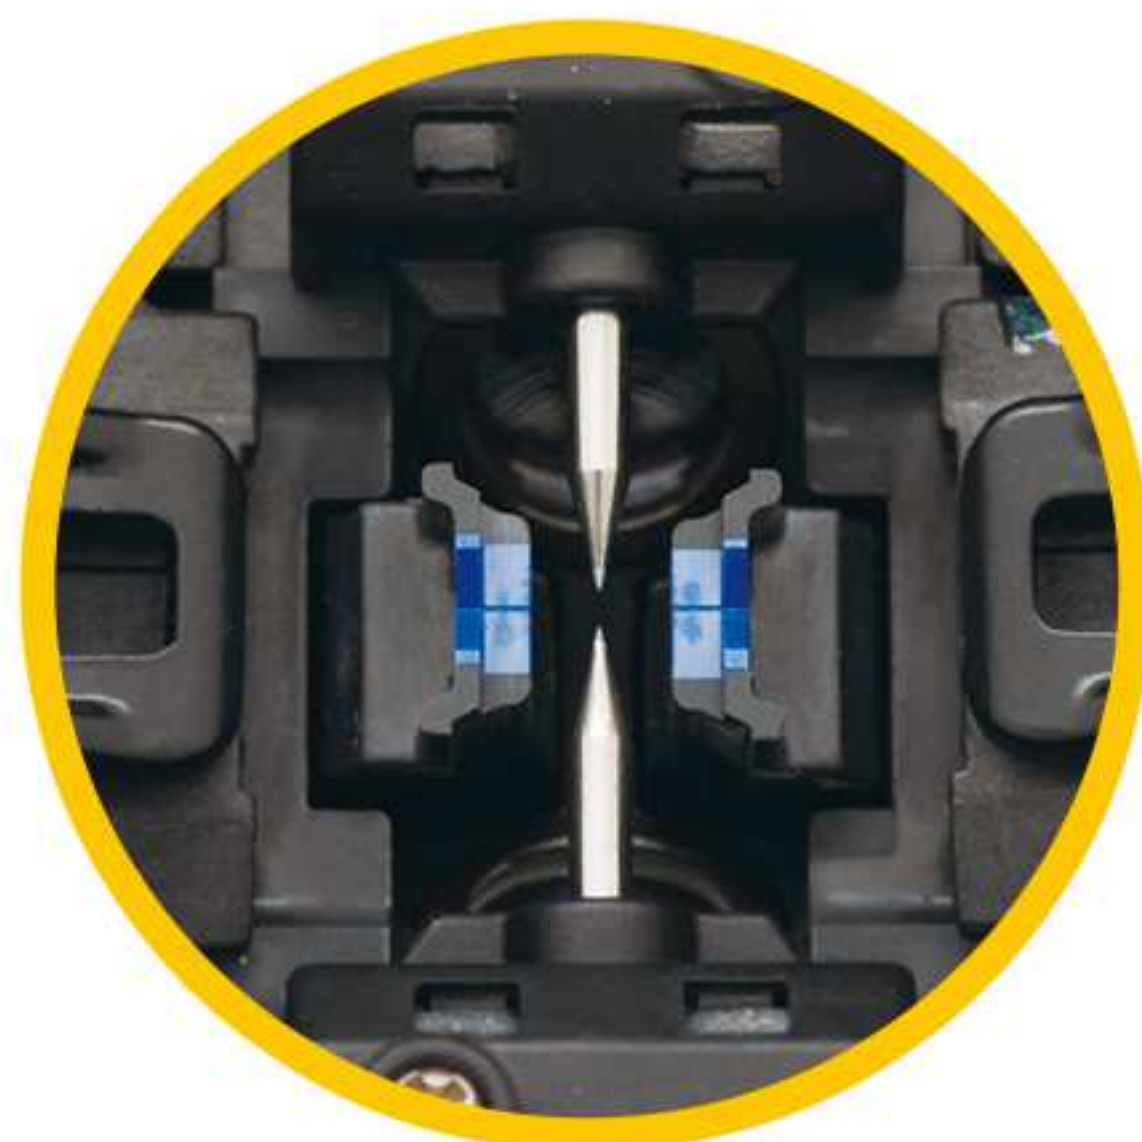

Длина защищаемого участка
- До 5 мм



В комплект поставки входят 2 аккумуляторные батареи
- 260 циклов сварки / термоусадки с двумя батареями



Сенсорный экран
- Графический интерфейс
- Закаленное стекло

01

Идеально подходит для FTTx сетей



1.35 кг
(без батарей)

02

SOC Compatible



03

Надежность




Пыленепроницаемость



04

Производительность

Хорошая повторяемость результатов

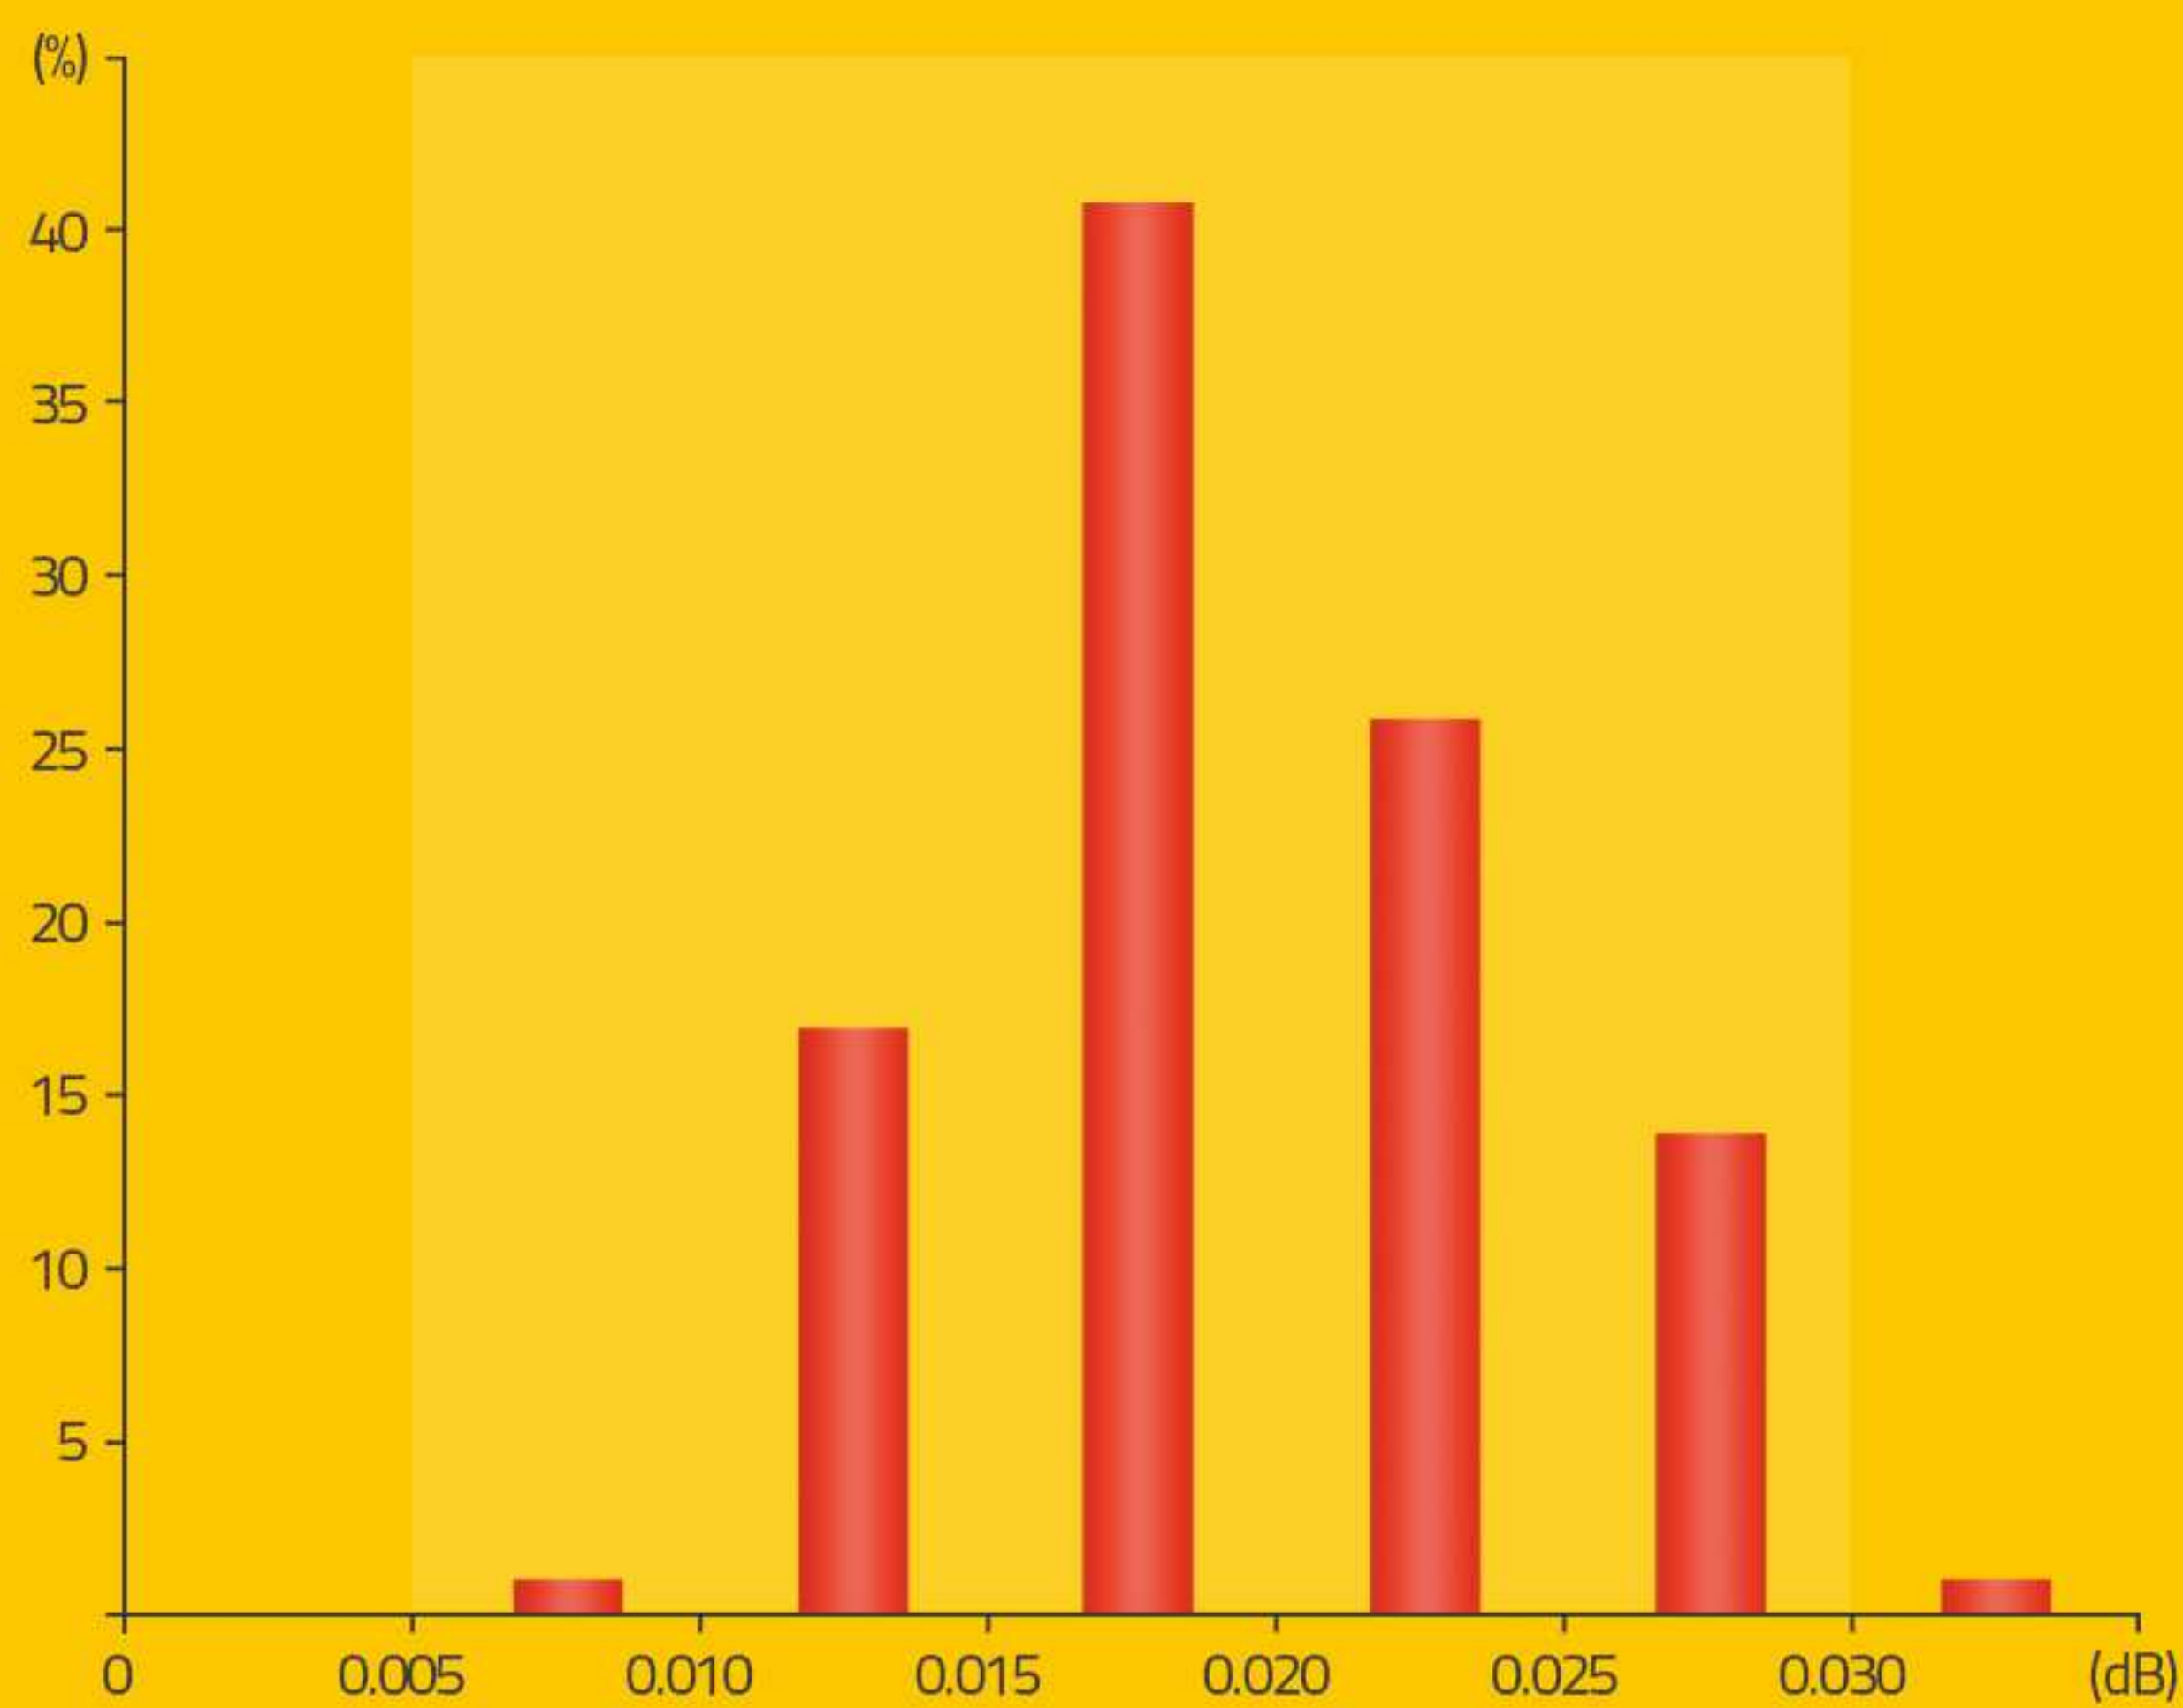

0.030 дБ > 85%

Стандартная комплектация



- 1 MINI 4S
- 2 Чехол для скалывателя
- 3 Скалыватель MINI 50G
- 4 Шнур питания
- 5 USB - кабель
- 6 AC адаптер
- 7 Стриппер MINI-DC12
- 8 Лоток для КЗДС
- 9 Запасные электроды
- 10 Адаптер для SOC
- 11 Зажим для SOC
- 12 2 Аккумуляторные батареи
- 13 Ремень для кейса
- 14 CD -диск
- 15 Жесткий кейс

Технические характеристики

Выравнивание волокна	Выравнивание ОВ по сердцевине DCA(Digitalized Cladding Alignment)
Средние потери	SM(0.03dB) / MM(0.01dB) / DS(0.05dB) / NZDS(0.05dB) / G.657(0.03dB)
Возвратные потери	>>60дБ
Время сварки	12 сек для SM волокна / 8 сек (Quick mode)
Ресурс электродов	>3500
Типы волокон	SM, MM, DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), G657A, G657B 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, плоский FTTH кабель
Длина зачищенного участка	Диаметр покрытия < 0.25mm = 5-16mm и > 0.25mm = 8-16mm (минимум)
Диаметр покрытия	от 100 мкм до 1000 мкм
Диаметр свариваемых волокон	от 80 мкм до 150 мкм
Программы термоусадки	Предустановленные : 3, Настраиваемые пользователем : 23
Время термоусадки КЗДС	18 сек термоусадки КЗДС (волокно в буфере 0.9 мм)
Параметры КЗДС	40mm, 60mm, SOC-3.0, SOC-0.9
Интерфейсы	Micro HDMI-USB
Программа сварки	Предустановленные : 7, Настраиваемые пользователем : 70
Сохранение результатов сварки	до 2000 результатов
Количество сварок	130 сварок / термоусадок от одной заряженной батареи
Электропитание	Литиевая аккумуляторная батарея (2 шт. x 3000 mAh), DC 9~14В, 100~240В AC адаптер
Дисплей	Сенсорный цветной LCD дисплей 4.3 дюймов
Видеосистема	2 CCD камеры
Увеличение изображения	XY : 150 раз , X/Y : 300 раз
Просмотр волокна	X/Y или XY, один X.Y
Вес (без батарей)	1.35 кг
Размеры	124 X 123 X 130 мм
Защита от ветра	Максимальная скорость ветра 15м/с
Условия эксплуатации	от минус 15 до +60°C, при отн. влажности до 95% без конденсата
Условия хранения	от минус 40д до +80°C, при отн. влажности до 95% без конденсата, батарея от минус 20 до +30°C
Тест	1.96~2.25N (стандарт)