


U 980

Активный ASI делитель 1x8



- Восемь выходных потоков.
- Регенерация входного сигнала с помощью встроенного эквалайзера.
- Светодиодная индикация состояния на передней панели.
- Дистанционное 48В или сетевое 220В питание.

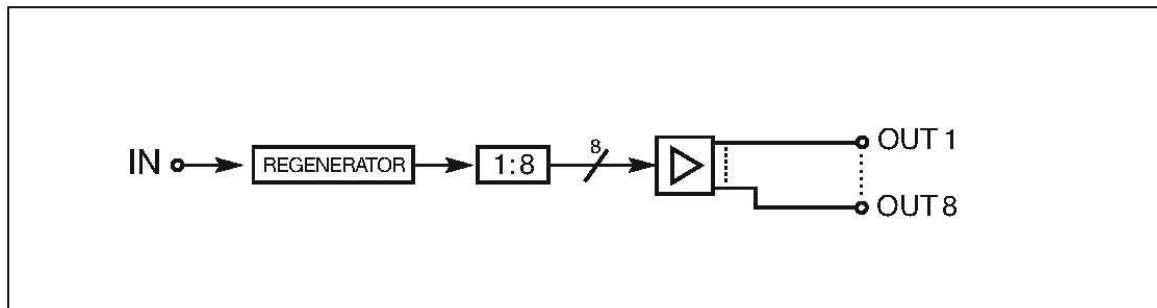

Тип		U 980	U 980i
Order no.		380 247	380 248
Inputs			
Levelrange	[mV _{SS}]	200 ... 800 (±10%)	
Data rate	[Mbit/s]	270	
Connectors		BNC-Female 75 Ω	
Outputs			
Level	[mV _{SS}]	800 (±10%)	
Data rate	[Mbit/s]	= Input data rate	
Connectors		BNC-Female 75 Ω	
Common data			
Input voltage		230 VAC	-48 VDC
Dimensions		1 HE / 19" / 1 RU / 19"	
Temp. range	[°C]	0 ... + 50	