


Professional IP signal-processing

X-AV quad

четырехканальный стерео модулятор

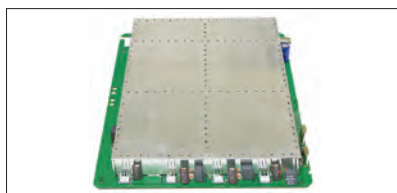

- раздельное программное включение/выключение выходных каналов
- раздельное управление, настройка и регулировка выходных уровней
- модуляция четырех аудио/видео каналов двумя выходными раздельными парами смежных каналов
- возможность вещания звукового сопровождения на двух языках

Type		X-AV quad
Order number		380 322
RF modulator		
Output frequency range	[MHz]	47 - 862
Output channels		C 2 - C 69
Output level	[dB μ V]	90 - 100
Intermodulation distance	[dB]	typ. 60
Return loss	[dB]	> 10
Spurious frequency distance	[dB]	typ. 60
TV standard		B, G (D/K on request)
Video-signal to noise ratio	[dB]	typ. 60
Audio / Video		
Input		15-pin SUB-D-jac
Audio		
Input level	[V RMS]	0,5
Frequency range		40 Hz - 15 kHz
Signal-to-noise ratio	[dB]	typ. 45
Video		
Bandwidth		25 Hz - 4,8 MHz
Input level		1 V _{ss} / 75 Ω
Common data		
Power consumption	[W]	14,1
Ambient temperature	[°C]	0... +50